

Краткое руководство  
по настройке автомобильных  
регистраторов  
SOWA MVR SD

Версия 1.1.



**SOWA**

# 1. Авторизация

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать интерфейс входа в систему (рис. 1). Введите имя пользователя и пароль, выберите язык и нажмите [OK], чтобы войти в меню (рис. 2). По-умолчанию имя пользователя – «admin», без пароля.




рис. 1

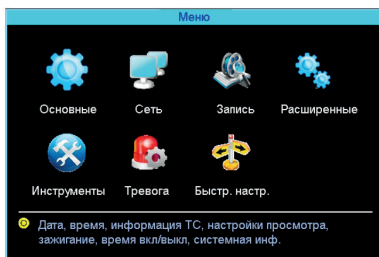


рис. 2

## 2. Быстрая настройка

Воспользуйтесь мастером быстрой настройки для установки оптимальных параметров вашего видеорегистратора.

1. Мастер настройки информации ТС позволит идентифицировать устройство (например, название ТС и № знака автомобиля).
2. Мастер управления дисками позволит уточнить хранение информации. При первом использовании требуется отформатировать SD.
3. Мастер настройки 3G/4G автоматически подключит модуль, если таковой имеется. Подключите SIM-карту и проконсультируйтесь с оператором связи для уточнения параметров выхода в Интернет.
4. Мастер настройки Wi-Fi позволит подключиться к уже существующим точкам доступа. Для этого нажмите «поиск».
5. Мастер настройки сервера позволит настроить IP-адрес вашего устройства. Порт устройства должен совпадать с портом вашего сервера.

## 3. Настройка времени и даты

Устройство может сохранить максимум до шести точек доступа Wi-Fi SSID. Оно будет искать, сопоставлять, подключать и переключаться между точками доступа автоматически.

## 4. Настройка сервера

Для подключения к серверу необходимо ввести IP-адрес или домен вашего сервера в поле, как показано на рис. 3.

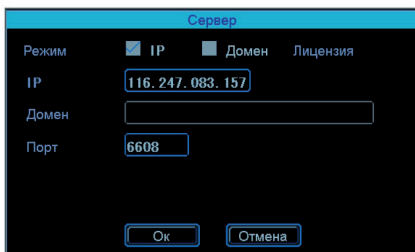


рис. 3

## 5. Подключение камер

Для подключения камер воспользуйтесь шлейфом с отметками для подключения аудио/видео входов (отметки AV от 1 до 4), который идет в комплекте с оборудованием (рис. 4).



рис. 4

## 6. Подключение питания

1. Питание 8-32 В АСС (через замок зажигания, тумблер)
2. Питание 8-32 В от аккумулятора
3. Пустой контакт
4. GND / земля
5. Пустой контакт
6. GND / земля




рис. 5

## 7. Подключение тревожных выходов

Распиновка колодки тревожных выходов:

- Синий Выход тревоги
- Черный GND
- Фиолетовый Вход тревоги 1 – 4
- Красный 5 В
- Белый TXD (интерфейс RS-232)
- Серый Выносной ИК приемник
- Желтый RXD (интерфейс RS-232)




рис. 6

## 8. Подключение видео входов/выходов




рис. 7

## 9. Внешний вид

### Передняя панель



### Задняя панель

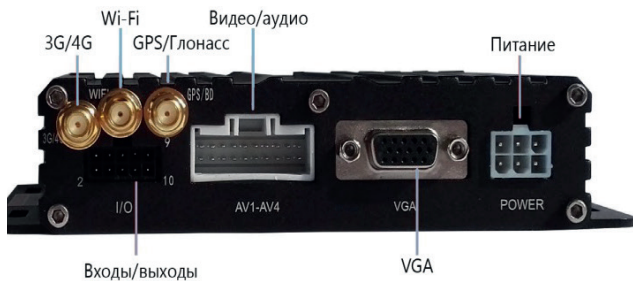


## 10. Схема подключения



## 11. Настройка тревожных сигналов

Чтобы настроить тревожные сигналы перейдите в раздел «Тревога», который включает в себя настройки, связанные со всеми типами информационных сигнализаций.

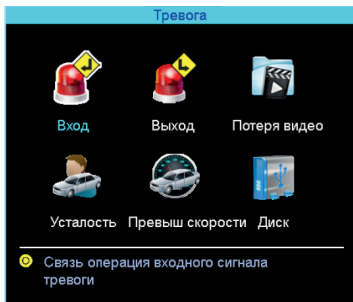

## 12. Предупреждения

Для безопасного и длительного срока службы изделия соблюдайте следующие правила:

1. Установка изделия на ТС должна производиться специалистами;
2. Во избежание повреждения устройства, убедитесь, что питающее напряжение в ТС – DC 8-32В;
3. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, лучше обратитесь в наш сервисный центр.

При нарушении целостности корпуса и читабельности серийного номера – оборудование гарантийному ремонту не подлежит!

При использовании оборудования требуется следовать правилам техники безопасности и изучить полную инструкцию по эксплуатации MVR-видеорегистраторов актуальной версии.

Вся документация расположена на сайте [www.sowa.pro](http://www.sowa.pro).

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания просим обращаться в наш сервисный центр: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, дом 82 ст. 15, кабинет 205.

Электронная почта: [support@sowa.pro](mailto:support@sowa.pro)

Служба технической поддержки: +7 (391) 218-04-77

### 13. Обратная связь

Для более подробного ознакомления с нашей продукцией или у вас возникли вопросы - посетите наш сайт.

Для того, чтобы увидеть оборудование в работе, а также узнать о самых свежих новинках компании посетите наш канал на YouTube.

Для связи с нами в более неформальной обстановке - посетите нашу группу ВКонтакте.




[sowa.pro](https://sowa.pro)



[YouTube](#)





Изготовитель: ООО «НПО «СОВА». Адрес: 660061, Россия, Красноярск,  
ул. Калинина, дом 82, стр. 15

Отдел продаж: +7 (391) 218-00-02, 8 (800) 22-22-391, [sales@sowa.pro](mailto:sales@sowa.pro)

Техподдержка: +7 (391) 218-04-77, [support@sowa.pro](mailto:support@sowa.pro)

[www.sowa.pro](http://www.sowa.pro)